


Configurazione Fritz!Box 7560 per Wireless

Modello: **FRITZ!BOX 7560**


Tipo: **Modem / Router Wireless con centralino VoIP**

Istruzioni per configurare Cheapnet Wireless


1. Collegarsi con il browser a <http://192.168.178.1/> e selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "OK"

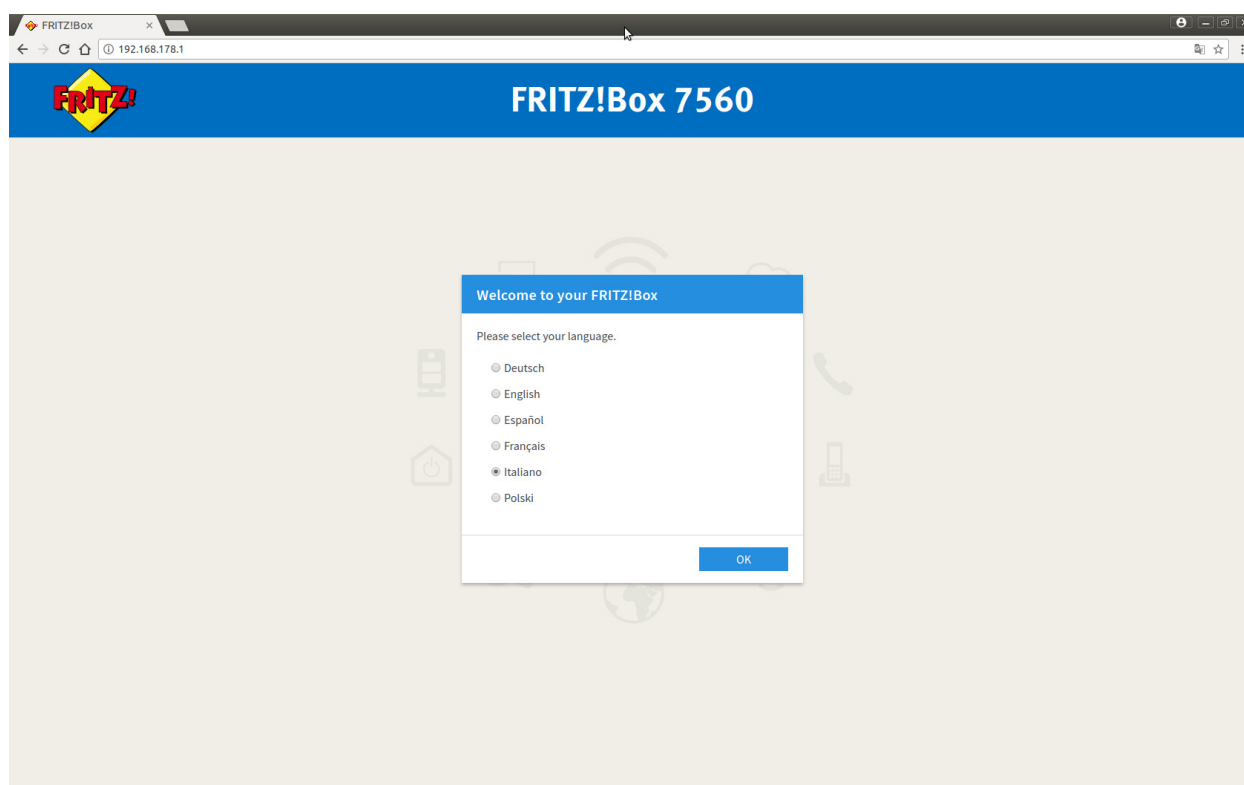


2. Inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato FRITZ!Box password e cliccare su "Registrazione"

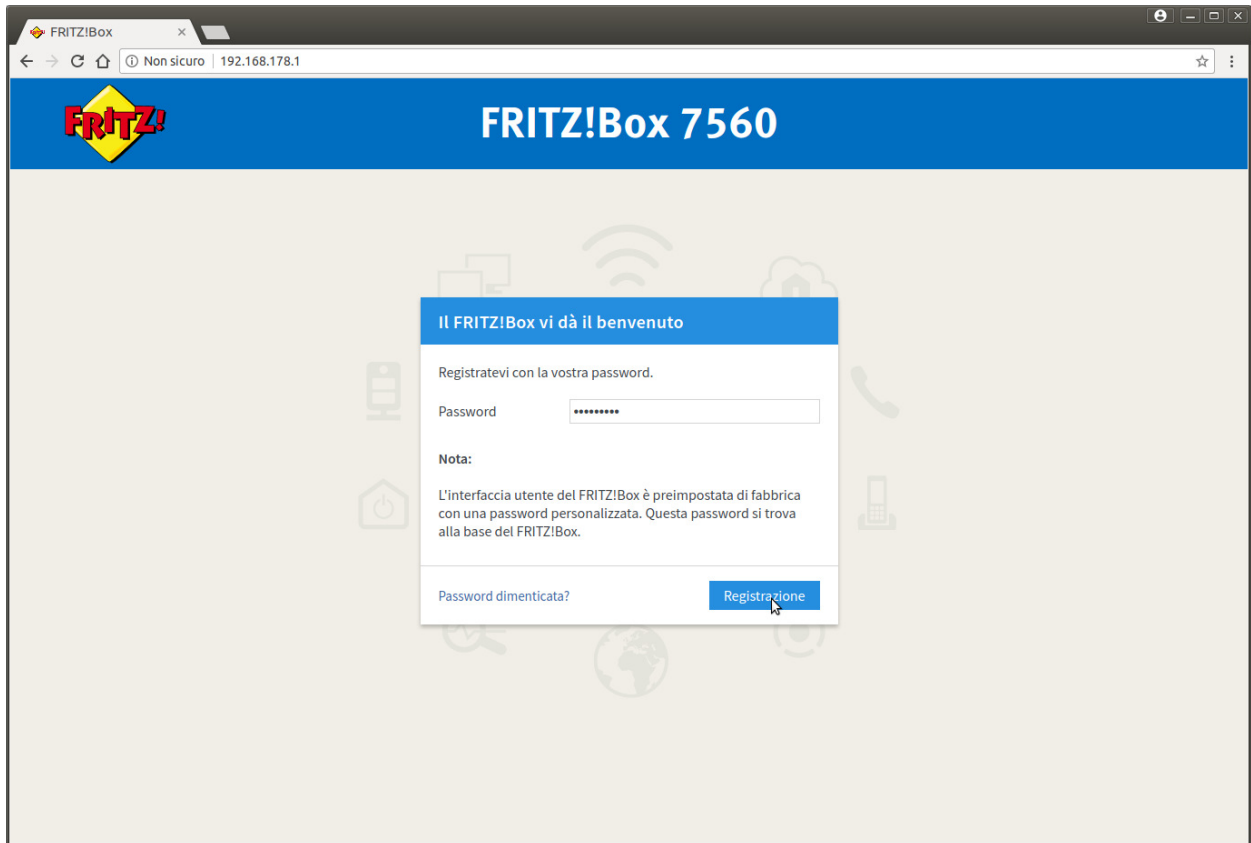


3. Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti"

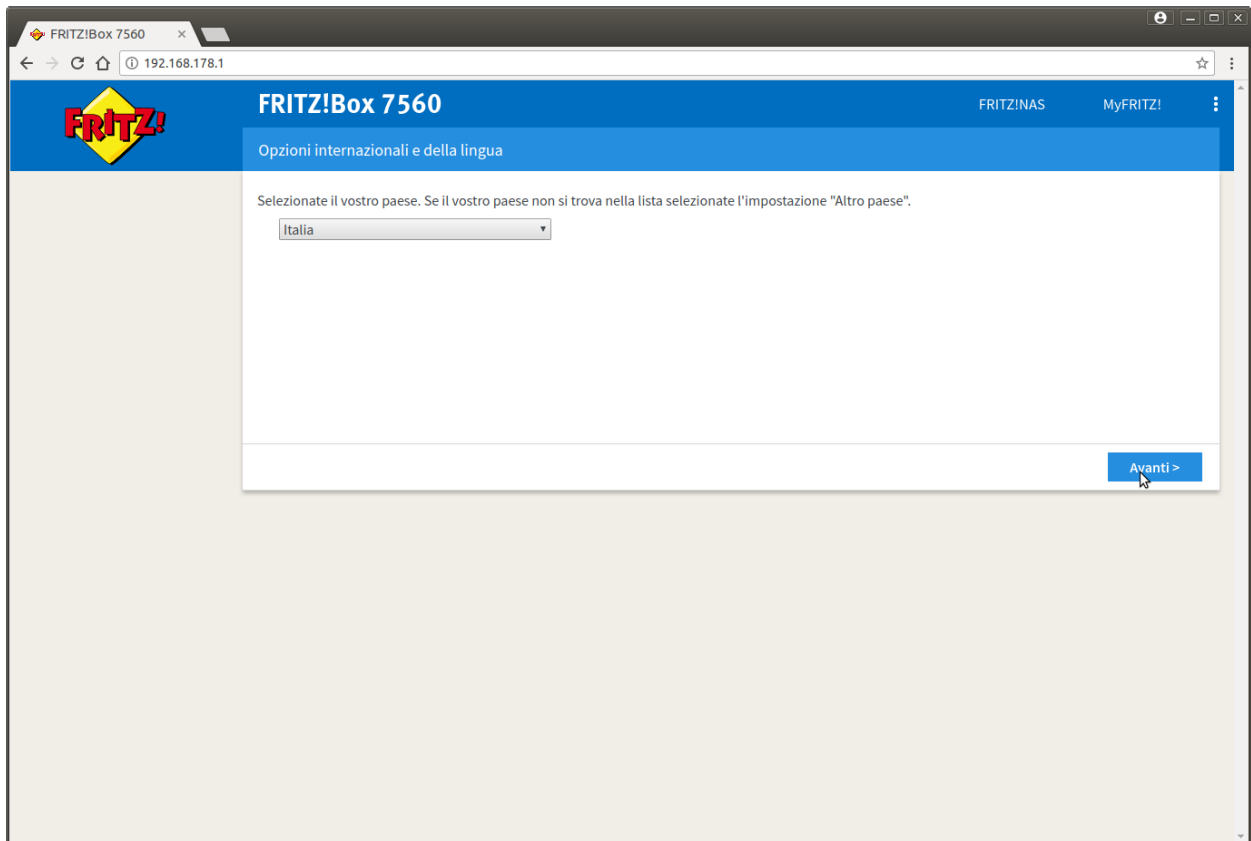


4. Apparirà: la pagina indicata c'è solo da attendere 2 minuti o premere F5

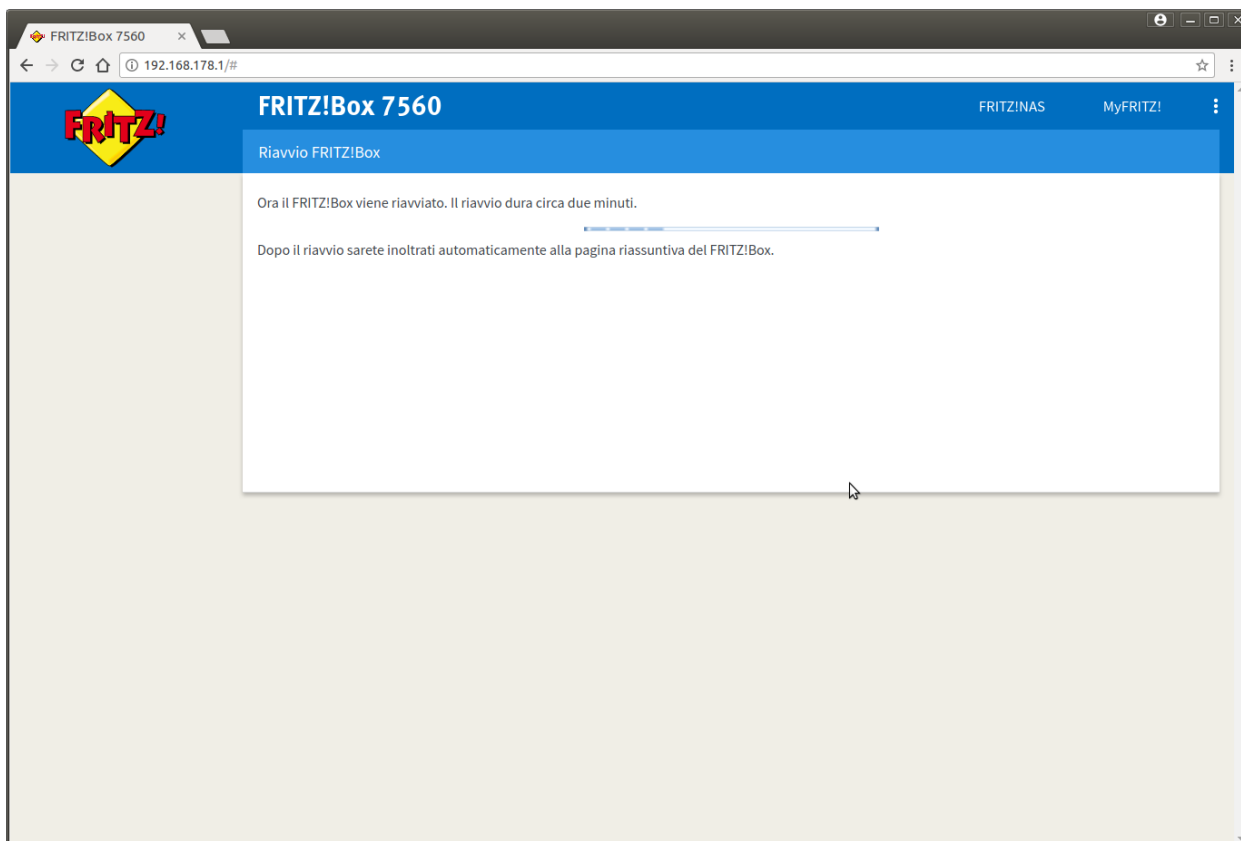


5. Inserire la stessa password del passaggio "1" e cliccare su "Registrazione"

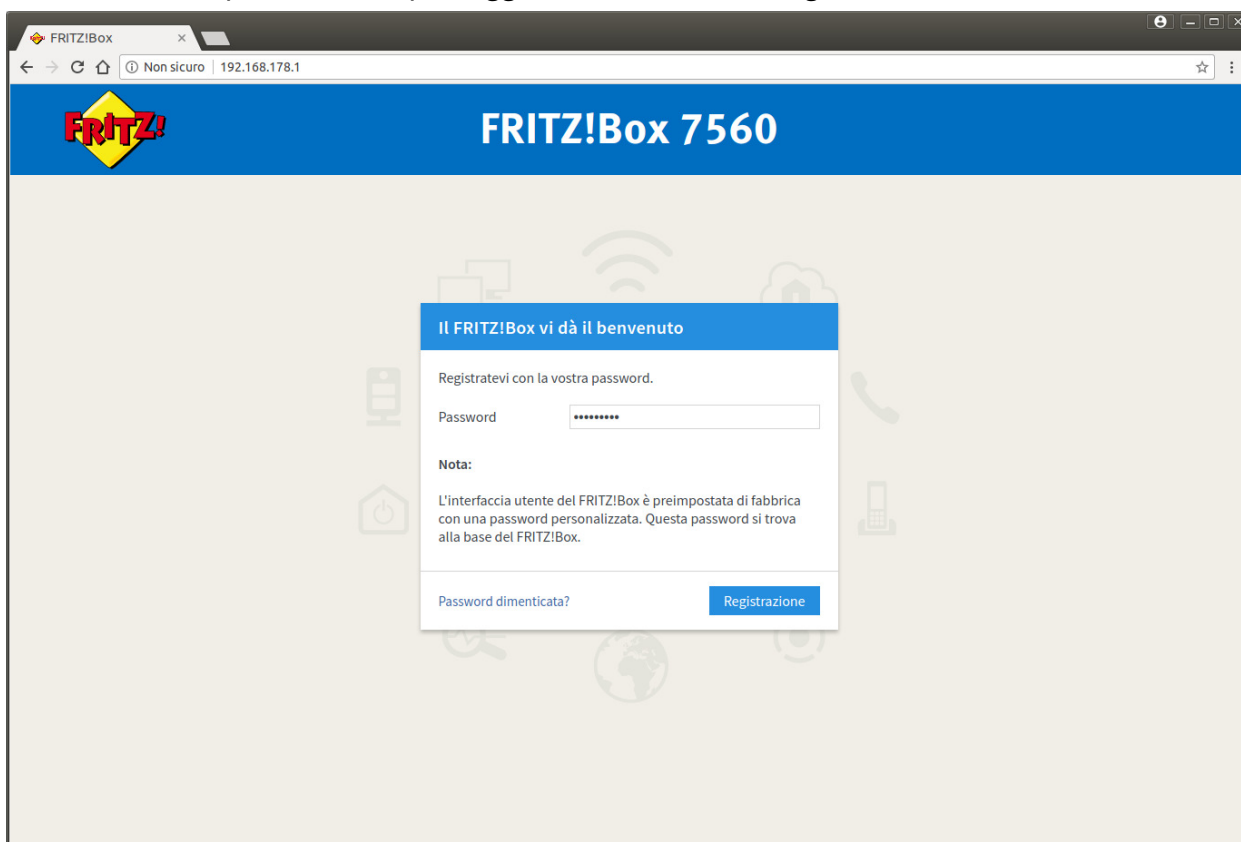


6. Appare una pagina di benvenuto cliccare su "Annulla"

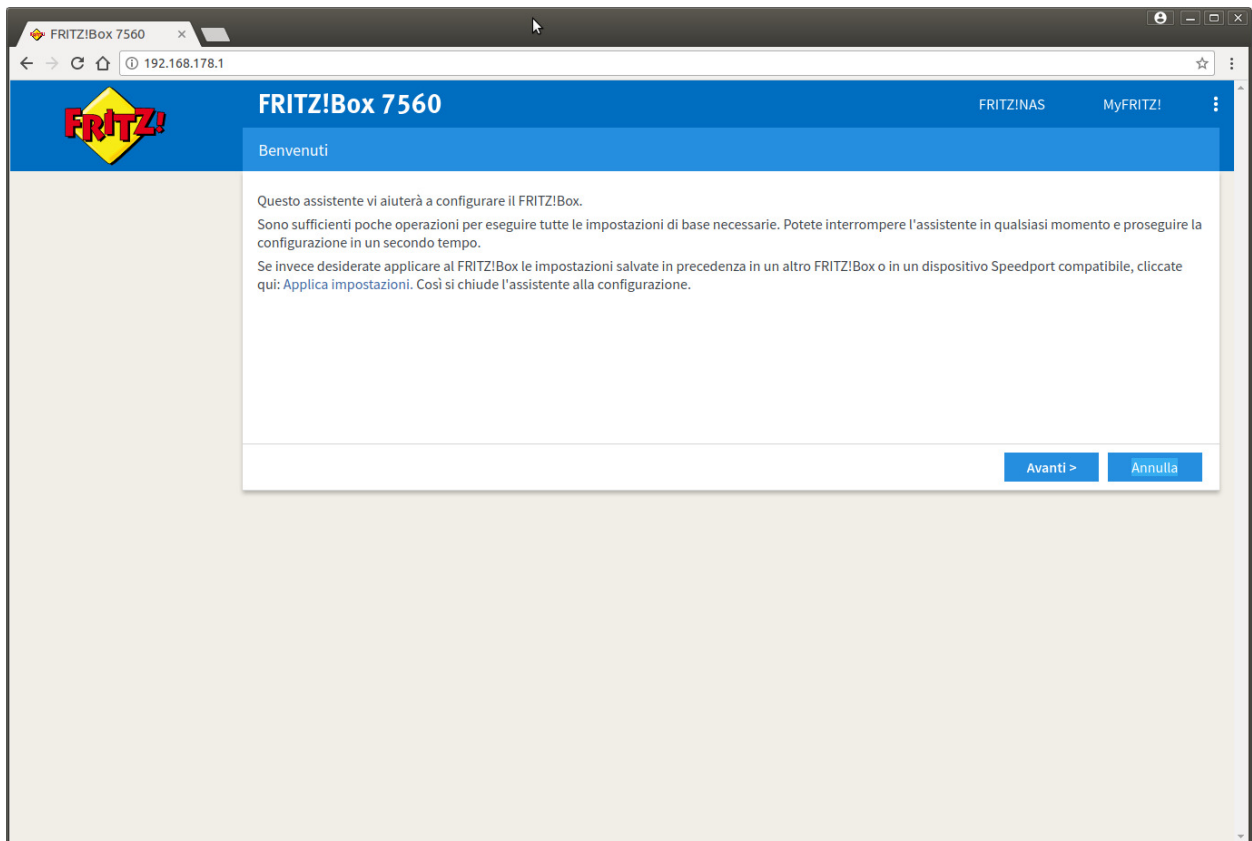


7. cliccare su "Chiudi l'assistente"

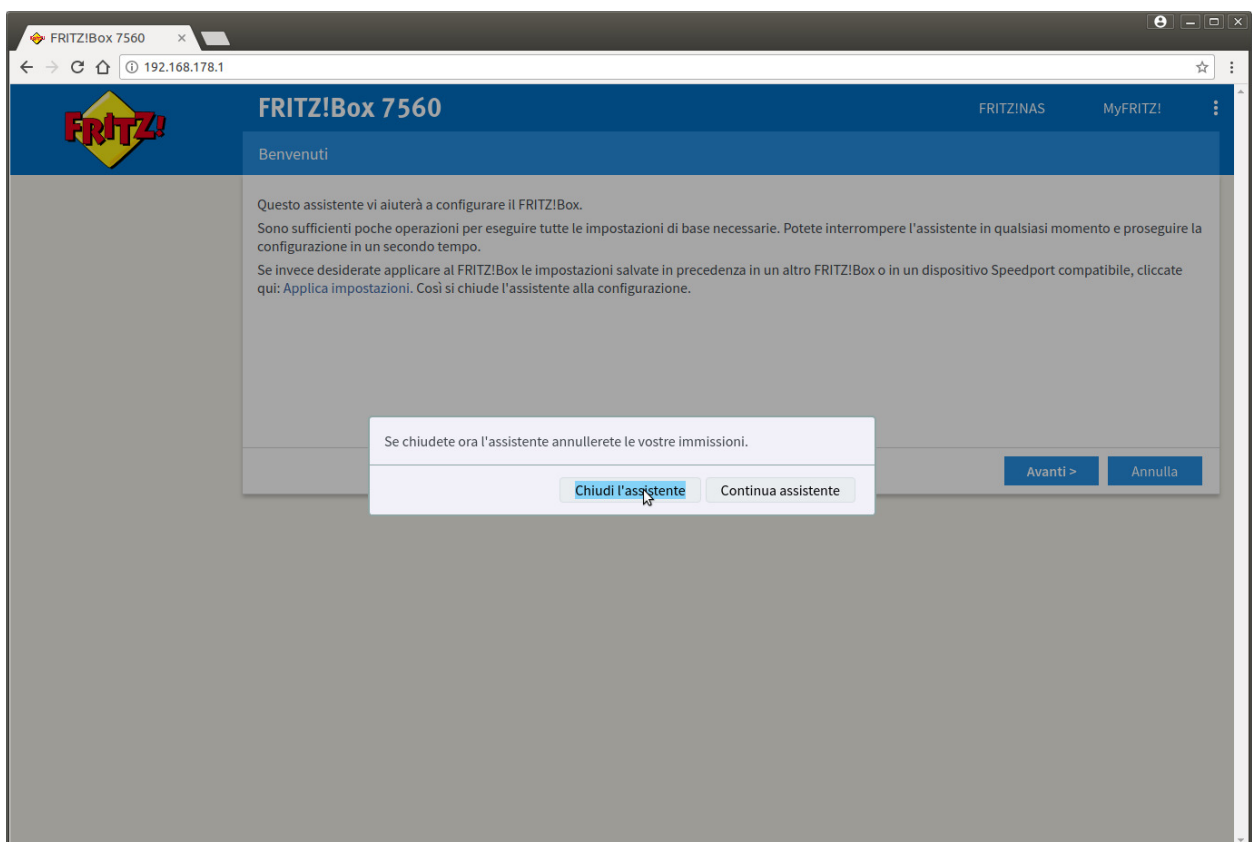


8. Cliccare "Internet" nel menu di sinistra

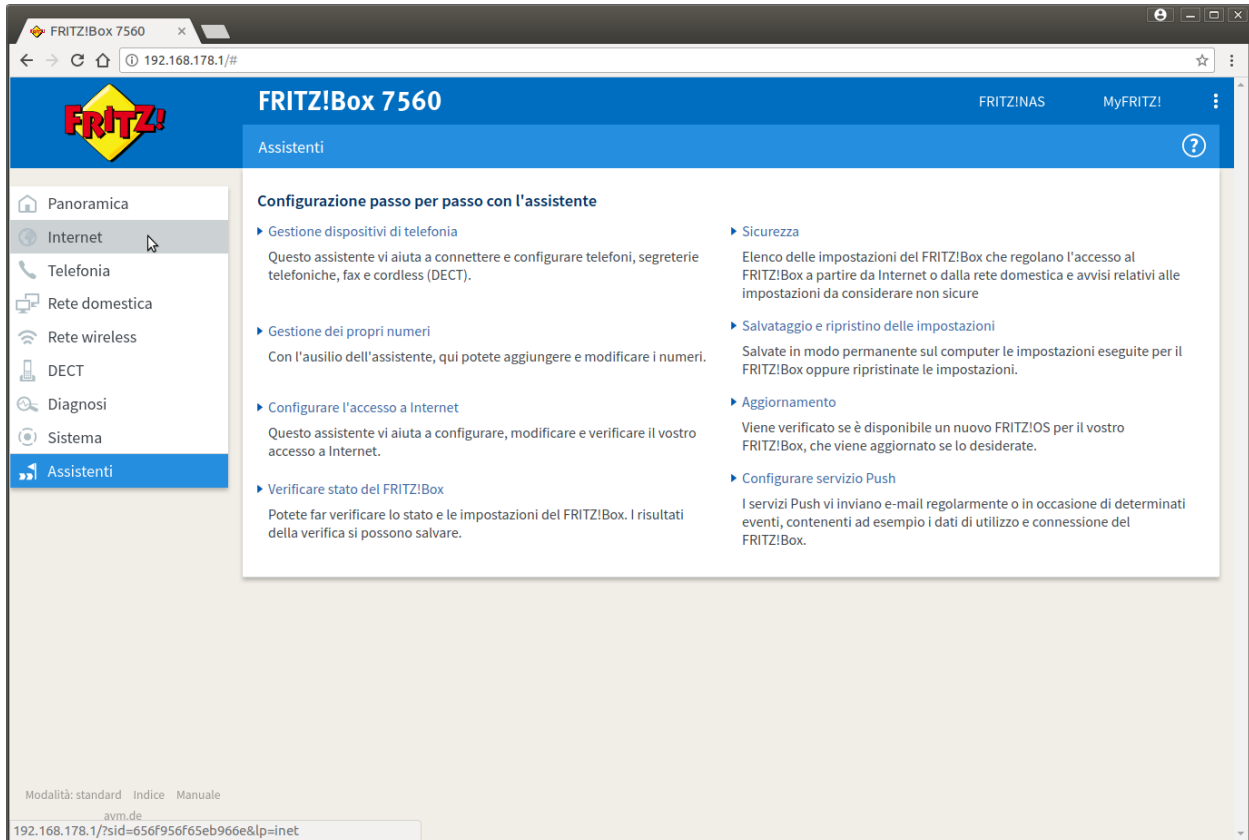


9. Cliccare "Dati di accesso" nel menu di sinistra

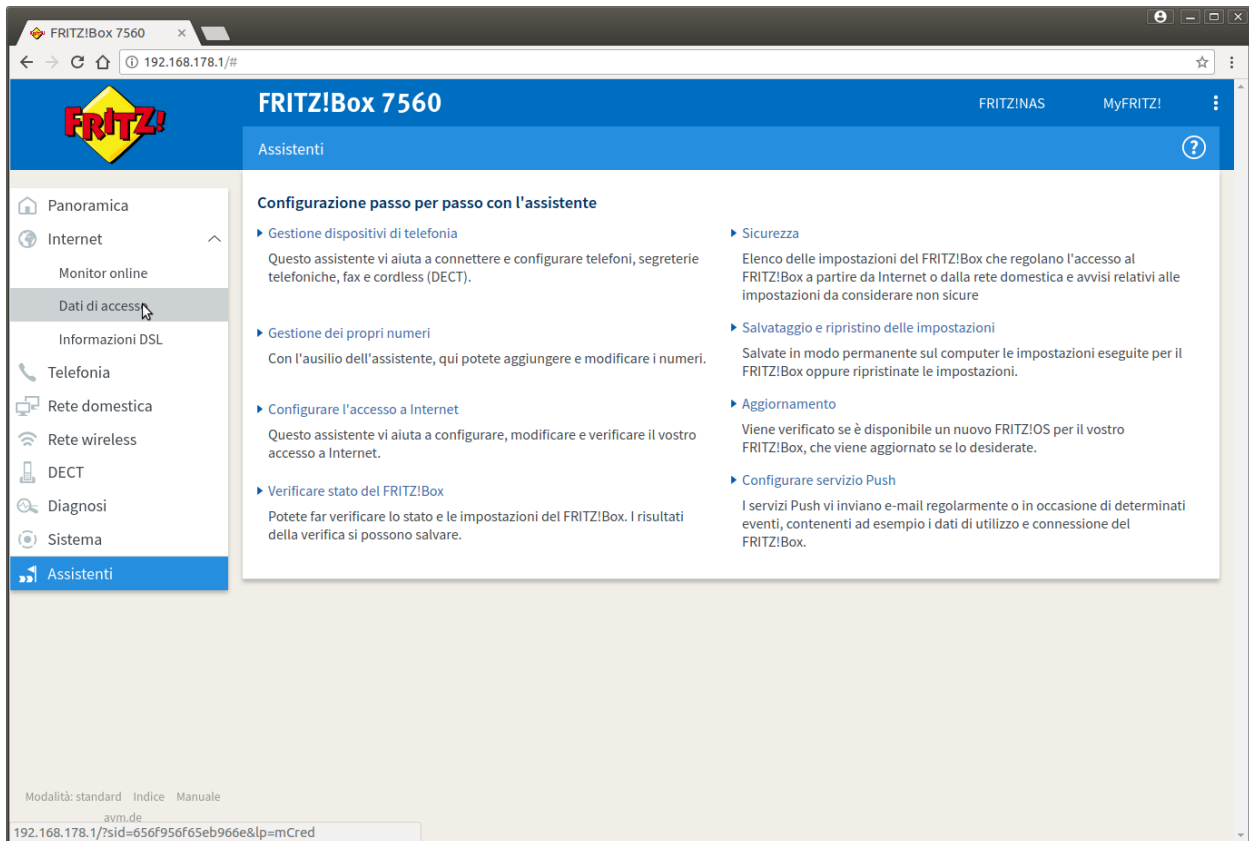

10. Selezionare come "Provider di Internet" la voce "Altro provider di Internet"

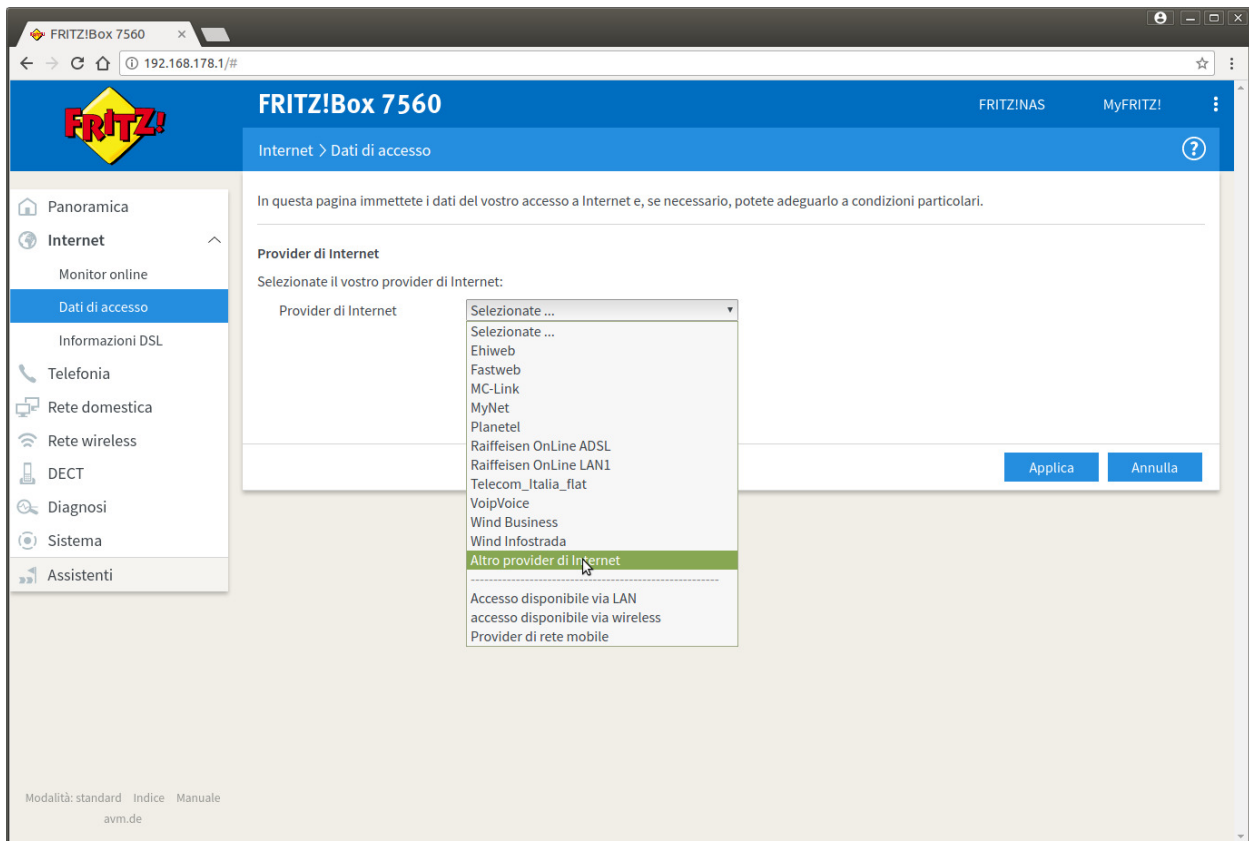

11. Cliccare sul link "Cambiare impostazioni della connessione"

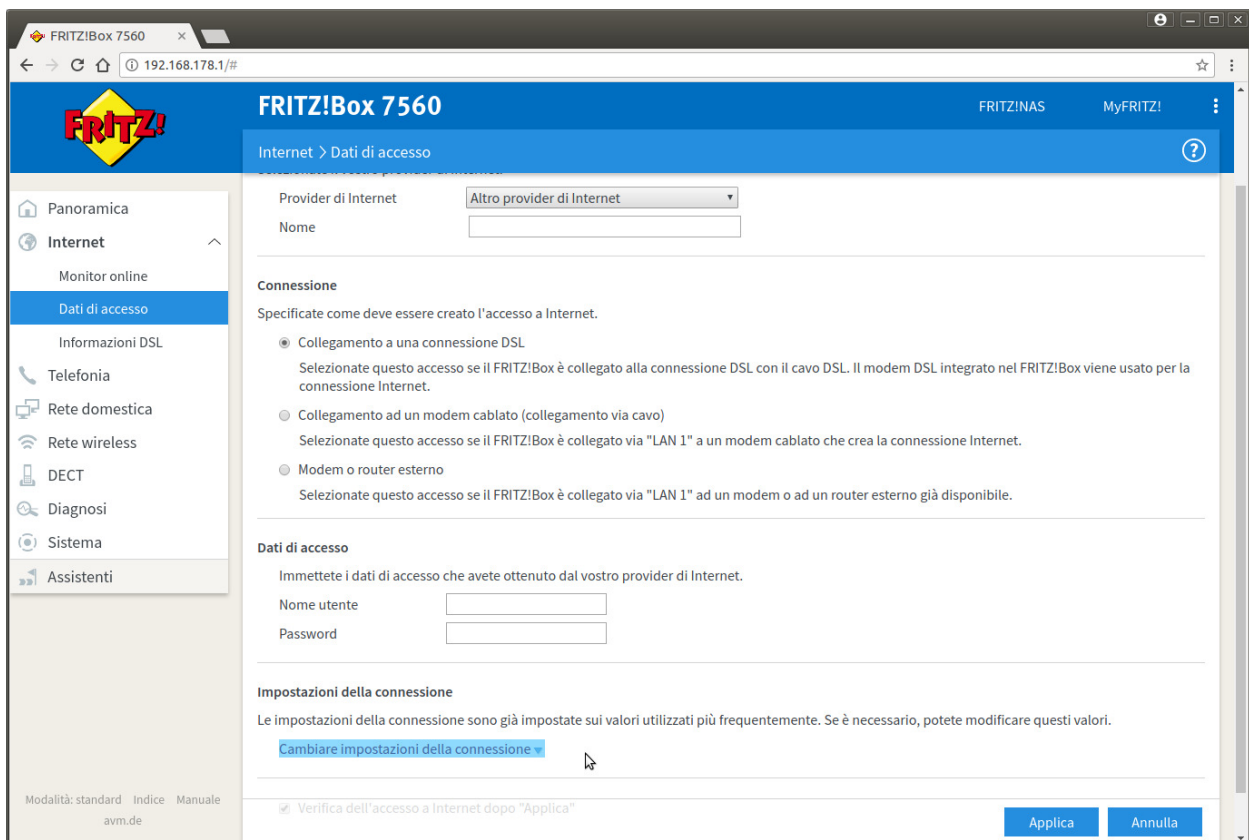

12. Inserire i dati come nell'immagine, nel campo "Nome Utente" sostituire ad "utente" il suo username cheapnet, inoltre nella parte "Velocità di trasmissione" inserire i valori del profilo contrattuale acquistato l'esempio seguente è per un 20Mb/512Kb, cliccare su "Applica"

FRITZ!Box 7560

192.168.178.1/#

FRITZ! FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

Connesione

Specificate come deve essere creato l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.
- Collegamento ad un modem cablato (collegamento via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem cablato che crea la connessione Internet.
- Modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" ad un modem o ad un router esterno già disponibile.

Modalità

Specificate se il FRITZ!Box crea autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

- Creare connessione Internet autonomamente
Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.
- Usare connessione Internet disponibile (modalità client IP)
Il FRITZ!Box diventa parte della rete disponibile e applica questo campo di indirizzi IP. Il firewall del FRITZ!Box viene disattivato.

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

- Si
Immettete i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider di Internet.
Nome utente:
Password:
- No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream: kbit/s
Upstream: kbit/s


[Cambiare impostazioni della connessione](#)

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"


Modaltà: standard Indice Manuale avm.de

Applica Annulla

13. Cliccare su OK all'avviso che appare

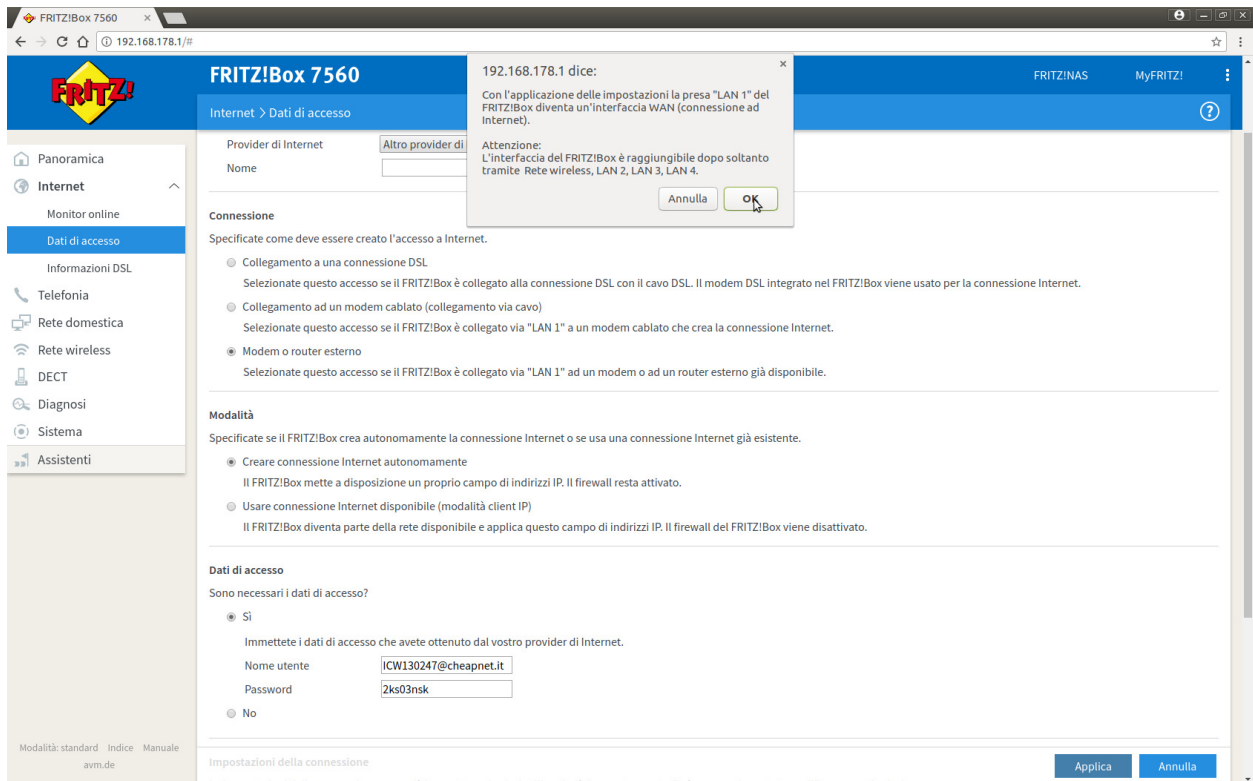

14. Ci sarà una verifica ed un salvataggio dati, poi appare la seguente pagina, quindi cliccare su OK

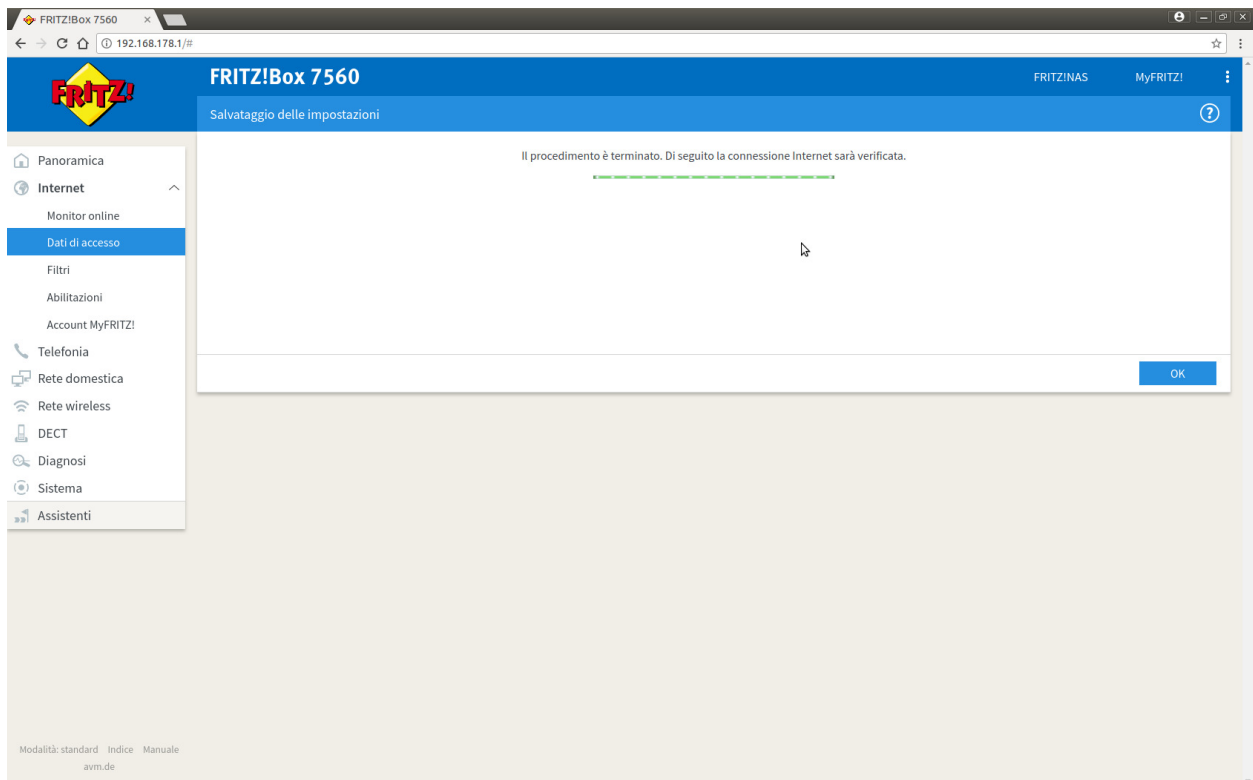

15. Ci sarà una verifica dei dati inseriti (utente e password) se sono corretti appare la seguente pagina

