

# Telefono VoIP Siemens Gigaset S685 IP


Modello: **Siemens Gigaset S685 IP**

Per poter accedere all'interfaccia web del suo apparato deve sapere l'IP del suo apparato, per tale informazione basta utilizzare il telefono portatile, cliccare sul bottone di destra per accedere al "menu" scorrere e selezionare prima "Impostazioni" e poi "Stazione base" e successivamente "Rete locale" a questo punto le verra' richiesto il PIN (il valore preconfigurato e' 0000) scorra le voci e selezionare indirizzo IP e verra' visualizzato l'IP ad esempio 192.168.002.0023, a questo punto basta inserire sul suo browser:

<http://192.168.2.23>

Effettui poi le seguenti operazioni per configurare il suo account VoIP:


1) selezionare la lingua Italiano dal menu principale

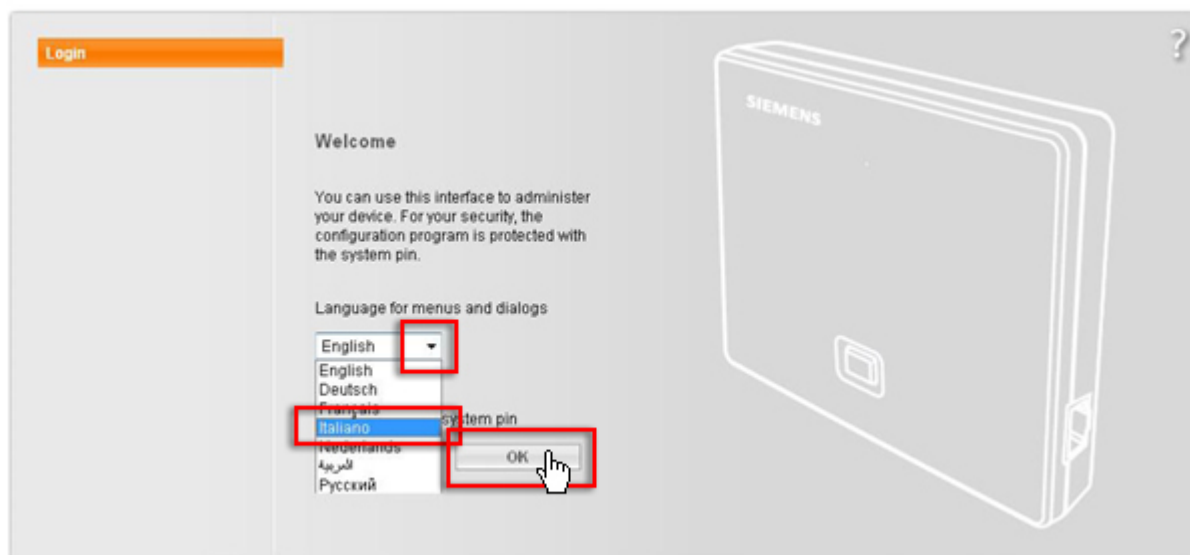


2) Inserire in PIN "Inserisci il PIN del sistema" quello preconfigurato e': 0000 e poi cliccare su OK



3) Cliccare su "Configurazioni"

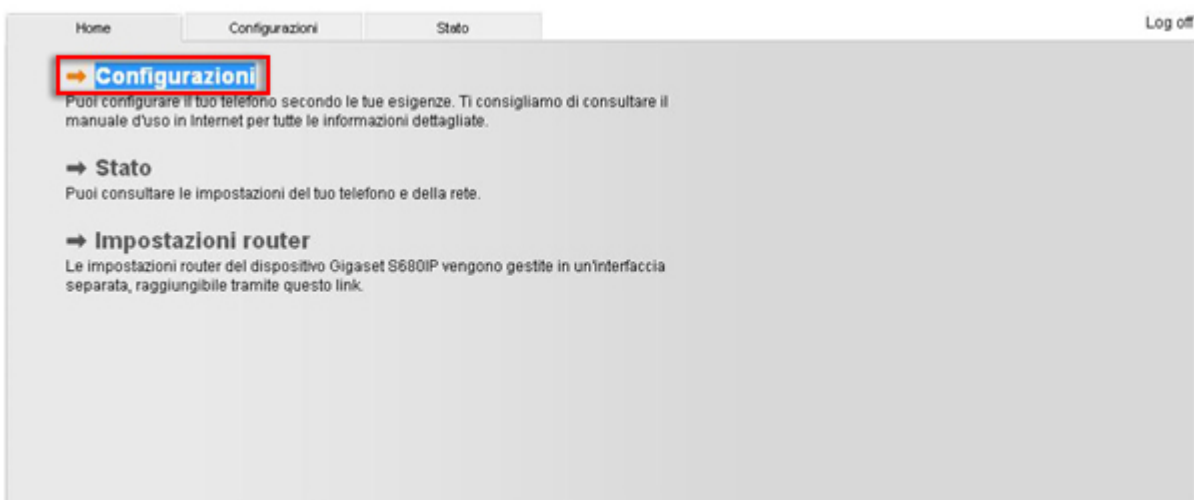

4) Cliccare su "Telefono"

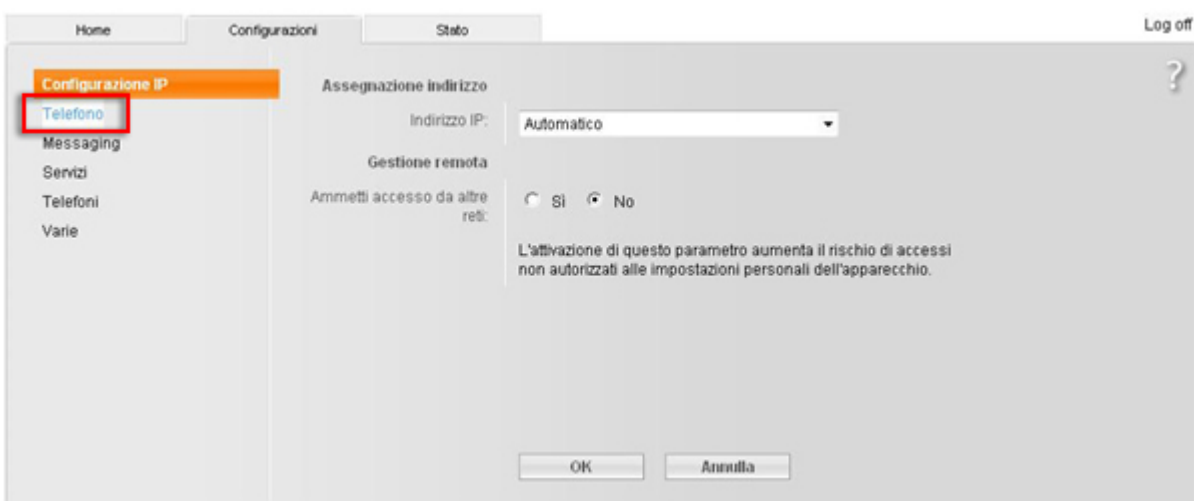

5) Cliccare su "Modifica" rispetto alla connessione VoIP "1" Nome "IP1"

Home Configurazioni Stato Log off

Configurazione IP

Telefono

**Connessioni**

Audio

Assegnazione numero

Inoltro di chiamata

Piani di selezione

Segreteria Telefonica di Rete

Impostazioni avanzate

Messaging

Servizi

Telefoni

Varie

Connessione VoIP

Nome / Provider	Suffisso	Stato	Attivo
1. IP1 Altro Provider	#1	Registrazione fallita	<input checked="" type="checkbox"/>
2. IP2 Altro Provider	#2	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
3. IP3 Altro Provider	#3	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
4. IP4 Altro Provider	#4	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
5. IP5 Altro Provider	#5	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
6. IP6 Altro Provider	#6	Disabilitato	<input type="checkbox"/>

Gigaset.net

Nome	Suffisso	Stato	Attivo
Gigaset.net	#9	registrato	<input checked="" type="checkbox"/>

Connessione linea fissa

Nome	Suffisso	Attivo
Linea fissa	#0	<input type="checkbox"/>

6) Cliccare su "Seleziona VoIP Provider"

Home Configurazioni Stato Log off

Configurazione IP

Telefono

**Connessioni**

Audio

Assegnazione numero

Inoltro di chiamata

Piani di selezione

Segreteria Telefonica di Rete

Impostazioni avanzate

Messaging

Servizi

Telefoni

Varie

1. Connessione VoIP

Puoi sostituire il nome di default con un nome o numero di telefono per differenziare questa connessione.

Nome o numero connessione:

Configurazione Automatica

Se la configurazione tramite il Provider non avuto buon termine, attivare qui la connessione per l'avvio della configurazione automatica.

Codice Configurazione Automatica:

Provider: Altro Provider

Dati personali del Provider


Autenticazione Nome:

Autenticazione Password:


Username:

Nome visualizzato:


7) Cliccare su "Avanti >"

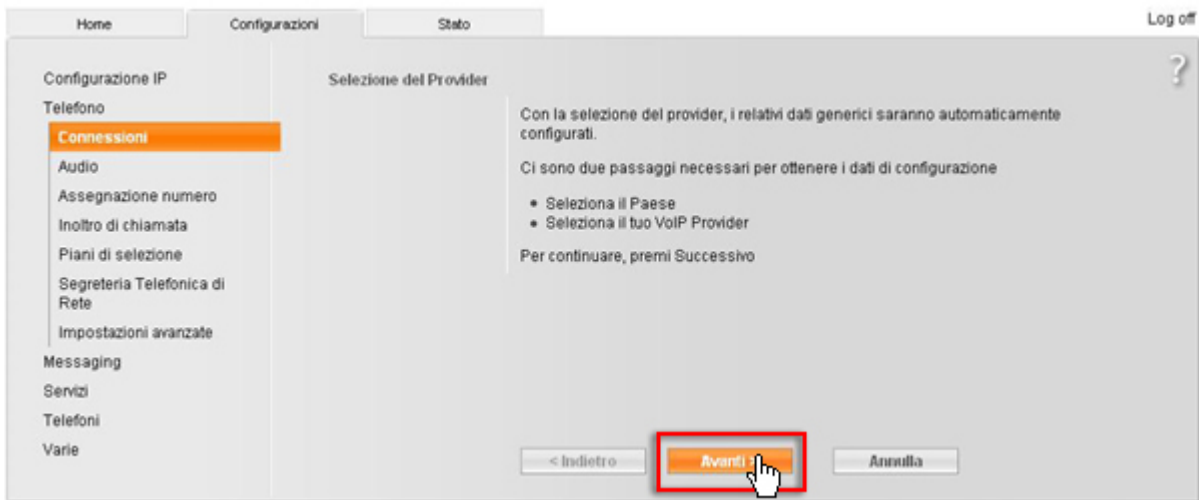


8) Selezionare come nazione "Italia" e cliccare su "Avanti >"

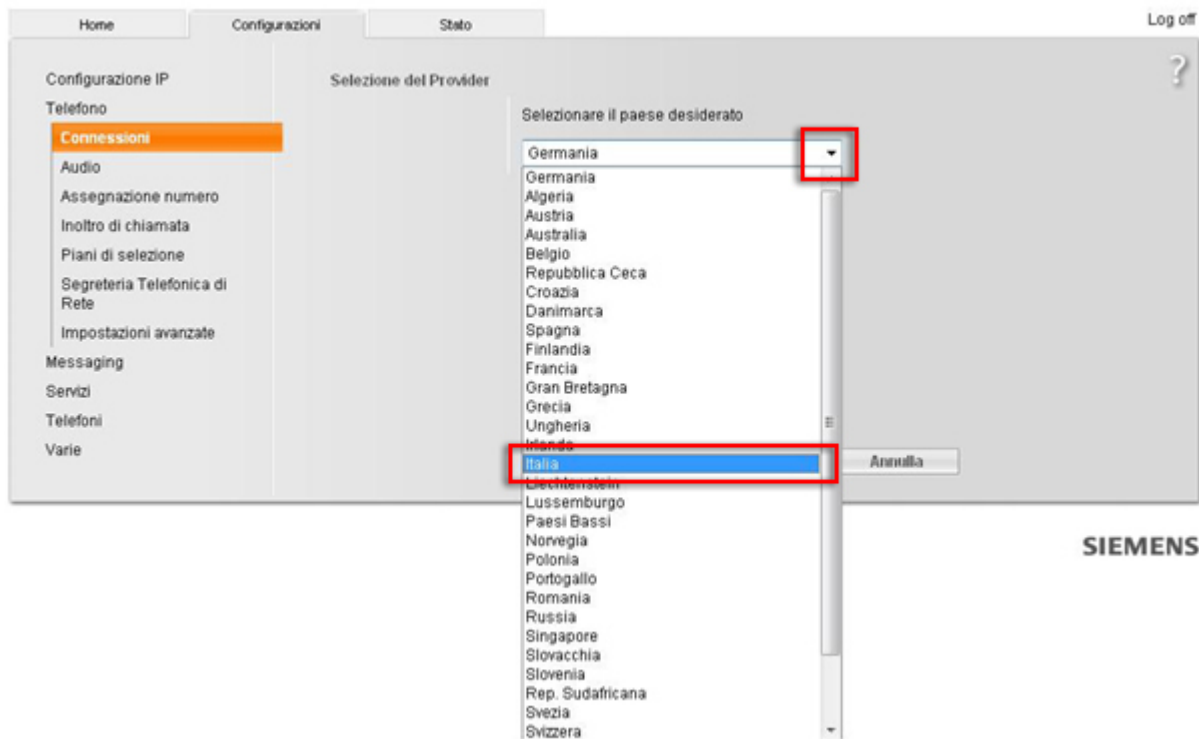


9) Selezionare come Provider "Cheapnet" e cliccare su "Fine >"

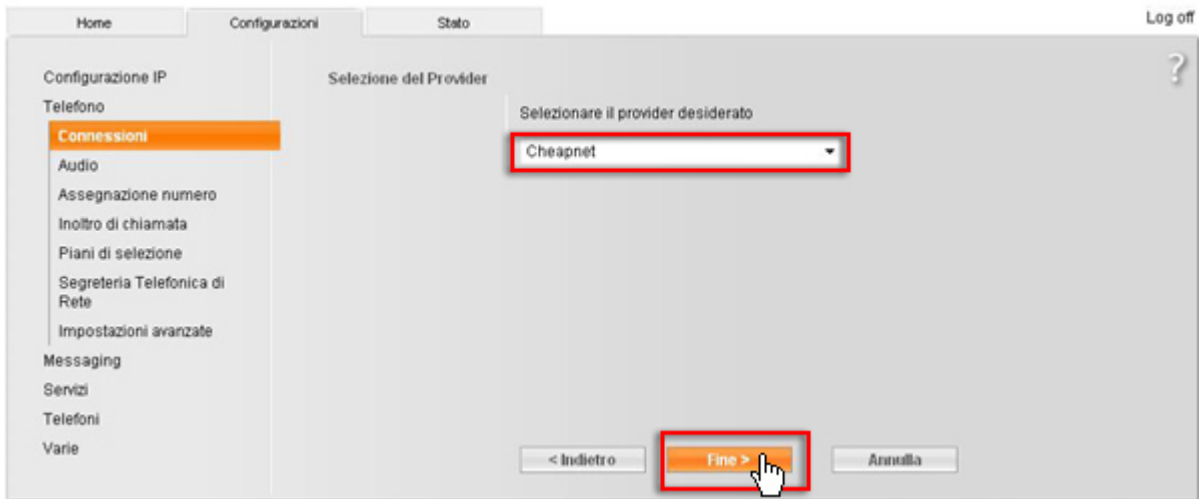

10) Attendere che appaia la finestra di conferma come da immagine e cliccare su OK

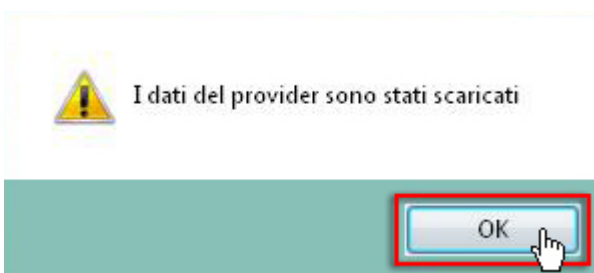

11) Inserire nei "Dati personali del Provider" i dati che trova nella sua area utente cheapnet

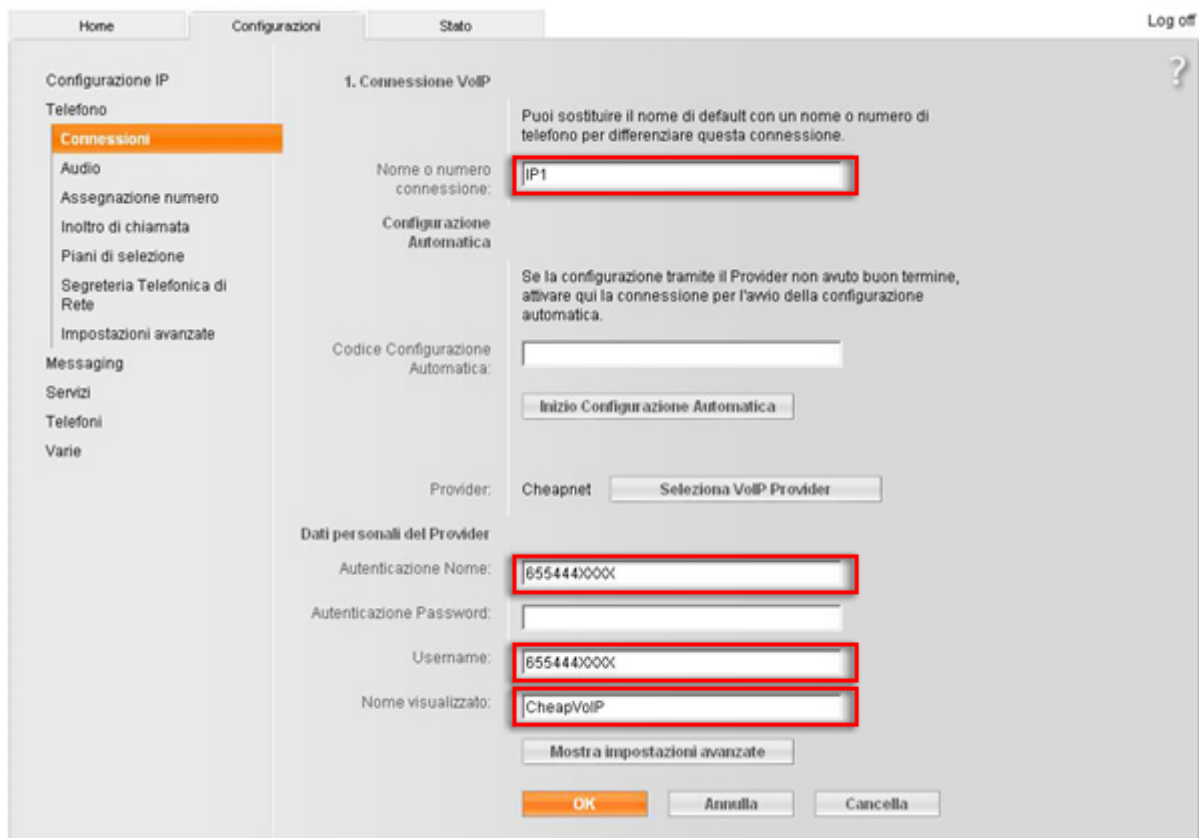

Nome visualizzato: Un nome a piacere (e' possibile lasciare il campo vuoto)

Autenticazione Nome: Il suo numero VoIP esempio 655444XXXX

Autenticazione Password: la password del suo account VoIP

Username: Il suo numero VoIP esempio 655444XXXX

ATTENZIONE: il nome utente e password CheapVoIP NON sono quelli di accesso a Cheapnet ma sono quelli riportati nell'Area Utenti, alla pagina dell'Account VoIP

clickare su OK

12) Adesso la pagina apparira' nel seguente modo

Home Configurazioni Stato Log off

Configurazione IP

Telefono

**Connessioni**

Audio

Assegnazione numero

Inoltro di chiamata

Piani di selezione

Segreteria Telefonica di Rete

Impostazioni avanzate

Messaging

Servizi

Telefoni

Varie

Connessione VoIP

	Nome / Provider	Suffisso	Stato		Attivo
1.	IP1 Cheapnet	#1	registrato	Modifica	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	IP2 Altro Provider	#2	Disabilitato	Modifica	<input type="checkbox"/>
3.	IP3 Altro Provider	#3	Disabilitato	Modifica	<input type="checkbox"/>
4.	IP4 Altro Provider	#4	Disabilitato	Modifica	<input type="checkbox"/>
5.	IP5 Altro Provider	#5	Disabilitato	Modifica	<input type="checkbox"/>
6.	IP6 Altro Provider	#6	Disabilitato	Modifica	<input type="checkbox"/>

Gigaset.net

	Nome	Suffisso	Stato		Attivo
	Gigaset.net	#9	registrato	Modifica	<input checked="" type="checkbox"/>

Connessione linea fissa

	Nome	Suffisso	
	Linea fissa	#0	Modifica